Feldstraße 9 | 33129 Delbrück-Ostenland
Telefon (0 52 50) 7 08 99-0
Fax (0 52 50) 7 08 99-20
fenster@merschmann.de
www.merschmann.de

Technische Informationen

Riegelschaltkontakt RSK MV

Überwachung Schwenkriegel oben

Der Riegel-Schalt-Kontakt (RSK) ist ein elektrischer Schaltkontakt (Schließer), der im Bereich des Schließbleches im Rahmen einer Tür eingebaut ist und bei dem durch den Schwenkriegel des Türschlosses ein Schaltvorgang ausgelöst wird. Damit ist für eine nachgeschaltete Technik eine Auswertung darüber möglich, ob die Tür verriegelt ist (z. B. oberer Schwenkriegel im Schließblech eingeriegelt ist) oder nicht. Diese Auswertung ist vor allem im speziellen Bereich der Einbruchmeldetechnik oder allgemein in der Gebäudeleittechnik relevant. Die Abfrage mittels RSK kann z. B. einerseits dazu dienen, zu kontrollieren, ob alle vorhanden Türen / Elemente verriegelt sind, damit dann eine Einbruchmeldeanlage scharfgeschaltet werden kann. Zum anderen kann hierdurch verhindert werden, dass ein Objekt mit scharfgeschalteter Einbruchmeldeanlage über unverriegelte, über einen Außendrücker begehbare Türen betreten wird und damit eine Alarmierung ausgelöst wird.

Montage

- einfache Montage
- Schließblechtasche nach Anleitung beschneiden
- RSK-Tasche auf die vorhandenen Haltepunkte aufschieben.

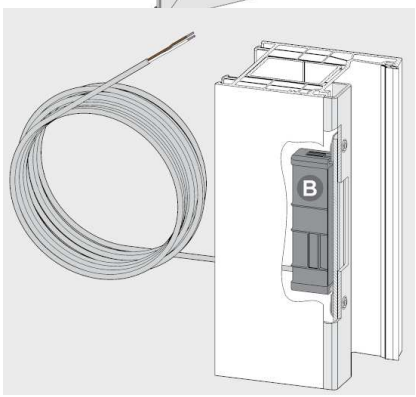

Technische Daten

- Abmessungen: 16,65 x 79 x 22 mm
- Aderquerschnitt: LIYY 2 x 0,14 mm²
- Kabellänge: 4 m
- Schutzart: IP67
- Kontaktart: Schließer (NO, bei Betätigung geschlossen)
- max. Spannung: 30 V DC
- max. Schaltleistung: 3 W / VA
- max. Schaltstrom: 0,2 A
- Temperatur: -10 bis + 55°C
- Montageort: Haus- / Außentüren, Innentüren
- Schaltpunkt: justierbar (Verschiebung der Kunststoff-Tasche, Verstellbereich 6 mm in der Tiefe)
- VDS-Klasse: Kl. C (Zulassungsnr. G 118053)
- Umweltklasse: III (lt. VdS)

VdS Vertrauen durch Sicherheit
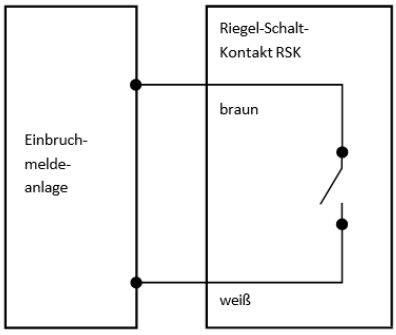
Anerkennung
Klasse C
Nr.: G 118053