Feldstraße 9 | 33129 Delbrück-Ostenland
Telefon (0 52 50) 7 08 99-0
Fax (0 52 50) 7 08 99-20
fenster@merschmann.de
www.merschmann.de

Technische Informationen

Riegelschaltkontakt RSK Smart

für Hauptriegel (auf Drückerhöhe)

Der Riegelschaltkontakt Smart dient zur Verschlussüberwachung von Türen. Durch die besonders geringen Einbauabmessungen kann dieser in der Schließtasche für den Hauptriegel in den Falle-Riegel-Schließblechen / Schließleisten des Blendrahmens montiert werden. Er ist universell für Blendrahmen aus Holz, Kunststoff, Metall usw. verwendbar.

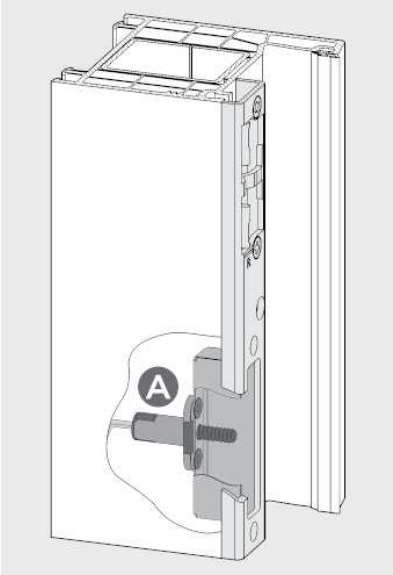

Montage

- einfache Montage
- 3 Bohrungen mittels der beigefügten Bohrschablone in der Hauptriegel Tasche einbringen + Riegelschaltkontakt mit beiliegenden Schrauben verschrauben.

Technische Daten

- VdS-Klasse C (G 116082)
- Geeignet für Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1
- Kontaktbelastbarkeit max. 30 V / 0,3 A
- Schutzart IP 67
- Bohrung 19 mm Tief / D = 9,9 mm
- Riegelweg 13,5 (stufenlos justierbar)
- Kabellänge 6 m
- Abmessungen Flansch 11,5 x 27,5 mm
- im Lieferumfang enthalten: Bohrschablone, Montageanleitung Riegelschaltkontakt, Schraube

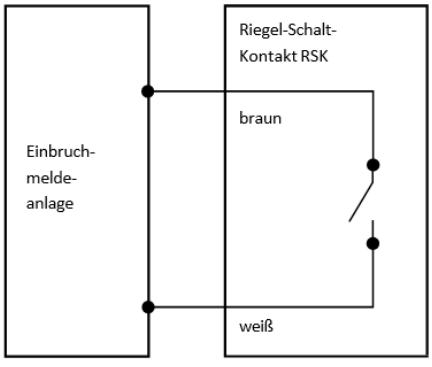

Hinweis: ***Nicht verwendbar bei Paniktüren und Türen mit „OR“ Schlössern (Mehrfamilienhäuser)***